AQUAFARER



OPBLÆSELIGE BÅDE

Udgave 2027 V2

INDEX

INTRODUKTION ---------- 04

OPBLÆSELIG BÅD ---------- 06

HURTIG OPBLÆSELIG KATAMARAN 12

OPBLÆSELIG KABOAT ---------- 18

OPBLÆSELIG KAJAK ---------- 24

OPBLÆSELIGE FLÅDER ---------- 30

SÆDE TIL OPBLÆSELIGE BÅDE ---------- 34

INTRODUKTION

Konstrueret til ydelse. Bygget til verdens have.
Aquafarer er et førende mærke inden for vandsportsudstyr, dedikeret til at konstruere og fremstille opblæselige både med hårdt skrog (RIB), opblæselige både og stand-up paddleboards (SUP). Med ét mærke og en fuldt integreret forretningsmodel forener vi international mærkestyring og designstandarder med vores direkte produktionskapacitet.

Med hovedkvarter i USA og et dedikeret produktions- og FoU-center i Qingdao, Kina (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub) tilbyder vi globale distributører og handelspartnere smidig OEM/ODM-tilpasning, streng flertrins kvalitetskontrol og konkurrencedygtige direkte fabrikspriser.



Fordel ved direkte fremstilling:
Fuld produktionskontrol fra start til slut, fra råmateriale til levering.

Fuld OEM/ODM:
Tilpasset skrogdesign, drop-stitch-paddleboard-konstruktion og skræddersyede brandingløsninger.

DREVET AF FORMÅLET.



Opblæselig båd med aluminiumsbund



Opblæselig båd med aluminiumsbund

Denne sportslige type af sammenklappelig opblæselig båd (SIB) med aftagelige stive bundplader, hovedsageligt i aluminium, repræsenterer en meget moden og klassisk model på det internationale marked.

I dag fokuserer de vigtigste design- og teknologiske innovationer fra Aquafarer-opblæselige både på fire kernedimensioner: bundsystemer, skrog- og rørkonstruktion, materialevalg, bærbarhed og funktionel nytte.

Bundsystemer
Aluminiumsplader: korrosionsbestandige, ekstremt holdbare, meget stive og i stand til at bære tunge laster. Det er i dag det mest populære valg til kommerciel brug, fiskeri og friluftsliv.

Drop-stitch / luftbund med højt tryk: når den pumpes op, nærmer stivheden sig massivt træ, men den kan rulles sammen med skroget umiddelbart efter udpumpning, hvilket reducerer opsætningstiden betydeligt.

Skrog- og rørkonstruktion
Opblæselig V-køl: en uafhængig, oppustelig V-formet kølkammer placeret mellem bundpladerne og det ydre bundstof. Når den er oppustet, former den bunden til et V-skrog, hvilket markant forbedrer bølgeskæringen og kursstabiliteten ved høj hastighed og forhindrer, at båden glider sideværts.

Flerkammer rørkonstruktion
Sikkerhedsstandard: pontonerne anvender normalt et 3+1-design (3 hovedkamre + 1 kølkammer) eller 4+1, hvilket sikrer tilstrækkelig opdrift til at forblive sikker, selv hvis et kammer beskadiges.

Trimflaps / agterspejlsforlængelser
Visse premiummodeller integrerer små trimflaps eller skrogforlængelser under agterspejlet for hurtigere planing og mindre hækvandsstøv.

Ergonomiske og praktiske egenskaber
Agterspejlets beskyttelsesplade: fremstillet af marinekrydsfiner eller syntetiske materialer med høj densitet, modtager motorlisserplader af aluminium eller tykt gummi på begge sider for at beskytte agterspejlet mod påhængsmotorens klemmer.
Selvlænsende afløbsventil: ensrettede ventiler ved agterspejlets base bruger Bernoullis princip til hurtigt at fjerne vand fra cockpittet under sejlads.

Sikkerhedsliner og håndtag: sikkerhedsliner omkranser toppen af rørene, suppleret med flere robuste PVC- eller støbte håndtag strategisk placeret for nem transport og påstigning fra vandet.
Glidende aluminiumsbænke: moderne modeller tilbyder bænke på justerbare skinner, så bænkene kan placeres frit efter lastbehov eller ropræference.

Materialer og konstruktion

PVC-stof: det absolut dominerende valg på det globale fritids-, kommercielle og mellemklassemarked (typisk et polyesterstof i 1100 Denier, 0,9-1,2 mm). Samlet ved varmlufts-/højfrekvenssvejsning, hvilket giver høj sømstyrke og effektiv produktion.

Hypalon-stof (CSM): foretrukket til premium-fritid, militære og redningsoperationer samt miljøer med høj saltholdighed eller intensiv UV-eksponering (fx Mellemøsten, Australien, Middelhavet). Meget vejrbestandigt og fremstillet med traditionel koldbindings-teknik.

Forstærkede bundplader og kølbeskyttere: kraftige gnidningslister og slidstærke beskyttelsesplader påføres langs kølen og i de hårdt belastede zoner under rørene, hvilket sikrer holdbarhed ved strandinger og bugsering.

Standardkonfiguration: 1 par årer i aluminiumslegering, 1 fodpumpe, reparationssæt, transporttaske, sædeplade
Valgfrie produkter: redningsvest, elektrisk pumpe, anker i kulstofstål, sæt med sædeplader, bovtaske, enkel trailer, bådoverdækning



Model	Længde total	Bredde total	Luft-kammer	Diameter rør	maks. pers.	maks. hk
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80



Opblæselig båd med aluminiumsbund





Hurtig opblæselig katamaran



Hurtig opblæselig katamaran

Konstrueret til ultimativ hastighed, stabilitet og alsidighed, redefinerer vores serie af opblæselige katamaraner premium-både. Med en avanceret dobbelt skrogkonstruktion og åben bov skærer dette fartøj gennem bølgerne med minimal modstand, samtidig med at det giver maksimal opdrift og uovertruffen stabilitet. Bygget i kraftig PVC i maritim kvalitet eller premium-Hypalon er det det ideelle alsidige fartøj til konkurrence, elite-kystredning, havforskning og professionelt fiskeri.

Hurtig katamaranskrogkonstruktion: dobbelt-ponton-designet kanaliserer naturligt luft under skroget og skaber en aerodynamisk luftpude, der reducerer friktion, optimerer brændstofforbruget og leverer blændende topphastigheder.

Kølløst design med høj stabilitet: i modsætning til traditionelle opblæselige både gør den specialiserede katamaranarkitektur en oppustelig central køl overflødig. De to ydre skrog fungerer som dobbelte stabilisatorer, forhindrer rulning og giver ekstremt præcis kurs.

Premium stift drop-stitch-luftdæk: udstyret med et højtryks-drop-stitch-luftdæk, der pumpes op til ekstrem stivhed. Det giver en meget stabil platform at stå på, samtidig med at totalvægten reduceres betydeligt for nem transport og forbedret acceleration.

Fungerende åben bov-arkitektur: den åbne bov er designet til anstrengelsesfrie strandinger, nem påstigning fra vandet og hurtig udsætning, hvilket gør den til førstevalget for internationale kystredningsteams og hurtige redningsteams.

Standardkonfiguration: 1 par årer i aluminiumslegering, 1 fodpumpe, reparationssæt, transporttaske, to sædeplader

Solid-serien (minimalistisk og professionel): elegante ensfarvede præsentationer i klar hvid, elegant grå eller taktisk sort.

Model	Længde total	Bredde total	Luft-kammer	Diameter rør	maks. pers.	maks. hk
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





Two-Tone-udgaven: kontrastrige, flerfarvede farveblokkonfigurationer



Den taktiske Camouflage-serie: ultrarobuste trykbelægninger i klassisk militærgrøn, Digital Tech skifergrå eller elegant monokrom urban kamuflage. Udstyret med UV- og ridsefaste topcoats.



Racing Stripes & Accents-kollektionen (high-octane hastighed): strømlinede geometriske mønstre, skarpe aerodynamiske pile og dynamiske «Speed Stripes» i mættede neonlysfarver



Opblæselig Kaboat



Opblæselig Kaboat

Denne opblæselige KaBoat forener perfekt katamaranens højhastighedsydelse og enestående stabilitet med kajakkens alsidighed og lette bærbarhed. Den er designet til brugere, der kræver topfart, maksimal stabilitet og mange anvendelsesområder — fra rekreativt fiskeri og havforskning til international kystredning og hurtige redningsoperationer.

Hurtig katamaranskrogkonstruktion

Aerodynamisk luftpude: dobbelt-ponton-designet kanaliserer naturligt luft under skroget og skaber en aerodynamisk luftpude, der reducerer friktionen mod vandet.

Maksimeret effektivitet: opnår blændende topphastigheder og fremragende brændstofbesparelse med påhængsmotorer med lavere effekt end traditionelle enkeltskrogsbåde.

Kølfri innovation: i modsætning til traditionelle opblæselige både gør denne katamaranstruktur en oppustelig central køl overflødig ved at bruge de to ydre skrog som primære stabilisatorer.

Ekstremt præcis kurs: dobbelt skrogkonfigurationen eliminerer effektivt rulning, giver exceptionel stabilitet i bølger og en præcis, skarp kurs under hurtige sving.

Fungerende åben bov-arkitektur

Problemfri adgang: den åbne bov er specielt designet til hurtige strandinger, nem påstigning fra vandet og hurtig lastning af udstyr.

Førstevalget til redningsoperationer: taget i brug af internationale kystredningsteams, oversvømmelsesbeskyttelsesenheder og hurtige indsatsteams.

Premium stift drop-stitch-luftdæk: udstyret med et højtryksluftdæk, der pumpes op til ekstrem stivhed, så lystfiskere og operatører kan stå, gå og kaste med fuld tillid.

Let og problemfri transport: reducerer fartøjets totalvægt betydeligt i forhold til hårde bundbåde, hvilket gør det nemt at folde, opbevare i bagagerummet og hurtigt sætte op af én person.

Tilsigtede anvendelsesområder

Fiskeri og fritid: en stabil, mobil platform udstyret med 4 stangholdere og et stift drop-stitch-luftdæk til stående fiskeri.

Søgning og redning (SAR): åben bov specialdesignet til hurtig udsætning og nem bjærgning af personer fra vandet.

Havforskning og vandsport: håndterer uden besvær lavt vand, floder og kystbølger takket være katamaranskroget med stor frihøjde og den stænksikre konstruktion.

Funktionelle detaljer og standardtilbehør

4 stangholdere i flere positioner: fabriksmonteret med 4 ultrarobuste justerbare stangholdere, der giver fleksible vinkler til trolling og håndfrit fiskeri.

Dobbelt aluminiumsbænk: inkluderer 2 aftagelige bænke i premium-aluminium, der forstærker strukturel stivhed og giver mulighed for tilpassede siddepositioner.

Stænkskærm ved bov: inkluderer et holdbart, blåt, robust bovoverdække med spændere til at aflede frontale bølger og holde cockpittet tørt.

Robust maritimt rig: udstyret med perifere sikkerhedsliner, ergonomiske støbte transporthåndtag og robuste sidegnidningslister for fuldstændig beskyttelse mod slitage.

Længde total	Bredde total	Luft-kammer	Diameter rør	maks. pers.	maks. effekt (hk)	vægt brutto (kg)	maks. last (kg)
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

Standardkonfiguration: årer, fod- eller håndpumpe, reparationssæt, transporttaske, sædeplade


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE




TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



Opblæselig drop-stitch-integreret kajak



Opblæselig drop-stitch-integreret kajak

Opblæselige integrerede drop-stitch-kajakker bruger højtryks-drop-stitch-paneler på siderne og bunden; deres dimensioner gengiver trofast dimensionerne hos traditionelle kajakker med stift skrog.

Strukturelle og dynamiske egenskaber

Lodrette sidevægge af flade paneler:

Ved at bruge højtryks-drop-stitch-paneler på siderne i stedet for traditionelle runde rør bliver siderne bemærkelsesværdigt flade og stive. Fra siden og fra oven er skroglinjerne rene, skarpe og strømlinede uden oppustede buler, hvilket giver kajakken ekstraordinær strukturel stivhed.

V-formede støbte bov- og hækspidser:

Både bov og hæk er udstyret med hårde polyurethan-beskyttelseshætter, der skaber en skarp V-formet profil designet til effektivt at skære gennem vandet. Dette beskytter skroget ved stød mod lavvandede strande eller sten og forbedrer samtidig den hydrodynamiske vandgennemtrængning og kursstabiliteten væsentligt.

Integreret stiv cockpitkant (coaming):

Med en forhøjet, stiv kant omkring den indre omkreds har cockpittet en karakteristisk oval form, der gengiver det klassiske udseende hos en traditionel turkajak med stift skrog, samtidig med at den blokerer for vandsprøjt.

Kategori / Model	**Længde**	**Bredde**	**Sidehøjde / Dybde**	**Maks. last**
Individuel ydeevne	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
Tandem-ydeevne (2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
Forlænget tandem / Ekspedition	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

Bemærkning om dimensioner: den afbildede Tandem Performance (2P) tilhører standard tandem turklassen på 425 cm (13'11"), med en bredde på cirka 86 cm (34"), hvilket giver en optimal balance mellem hastighed, stabilitet og cockpitvolumen.

Funktionelle detaljer og integreret tilbehør

Integreret low-profile bov-bungee-system:

Det krydsede bungee-gummisystem er monteret direkte på D-ringe, i flugt med det flade drop-stitch-dæk, og eliminerer udragende dele, minimerer luftmodstanden og opretholder en slank profil.

Ergonomisk sæde og strømlinet rig:

Udstyret med professionelle sæder med høj ryglæn, er monteringspunkterne omhyggeligt integreret i de dybe drop-stitch-sider, hvilket opretholder et ensartet udseende uden omfangsrigt eksternt tilbehør.

Integreret dobbelt transporthåndtag:

Bov og hæk har kompakte, stive, gummibelagte håndtag i flugt med bovspidserne, hvilket giver nem transport uden at bryde skrogets hydrodynamiske vandlinjer.



Opblæselig hybridkajak

Takket være sin høje stabilitet, stive drop-stitch-luftdæk, lastkapacitet til flere personer (1 til 3) og lette bærbarhed, bruges denne opblæselige hybrid drop-stitch-kajak i vid udstrækning i forskellige rekreative og kommercielle maritime sektorer.

Struktur og dynamik

Hybrid luftkammerkonfiguration (V-skrogprofil):
Den bruger en klassisk «ydre rør + nedsænket cockpit»-fordeling. De tykke PVC/Hypalon-siderør skaber et beskyttende indre rum, afleder effektivt sidevandsstænk og forstærker den sekundære stabilitet og kantringssikkerheden.

Symmetrisk V-profil på bov og hæk:
Bov og hæk har en skarp, strømlinet V-form, der skærer gennem vandet effektivt, reducerer modstanden og forbedrer kursstabiliteten i en lige linje.

Stænkskærmsdæk og dæk-bungee-system:
Boven er udstyret med et beskyttende stænkskærmsdæk med et krydset bungee-lastenet, der lader padlere fastgøre vandtætte tasker, redningsveste eller nødvendigt udstyr.

Funktionelle detaljer og integreret tilbehør

Strategisk placering af flere håndtag:
Udstyret med forstærkede stroppehåndtag på bov, hæk og siderør, letter den transporten for flere personer (1 til 3) og giver pålideligt greb til påstigning fra vandet.

Modulært drop-stitch-luftdæk:
Cockpittets bund bruger højtryks-drop-stitch-teknologi (som SUP-boards) til at levere et plant, stift ståddæk. Designet er aftageligt, hvilket forenkler rengøring, tørring og kompakt sammenfoldning efter brug betydeligt.

Ergonomisk placering af højtryksventiler:
Udstyret med sikre luftventiler med støvhætte, placeret indvendigt for nem adgang, sikrer komfortabel oppumpning og udpumpning uden at forstyrre siddekomforten.

Dette design forener stivheden og fladheden hos et drop-stitch-SUP med komforten og sikkerheden hos en traditionel kajak, hvilket gør den til en meget kommerciel hybrid til international distribution og udlejningsflotter.



Model / Kategori	Længde	Bredde	Cockpitdybde	Maks. last
Individuel (1P)	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
Tandem / Hybrid (1–2P / 2+1)	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
Tripel / Stor (3P)	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



Opblæselige flåder



Opblæselige flåder

Bekymringsfri panserbeskyttelse: udstyret med en tyk, robust gnidningsliste i mat sort eller mørkegrå langs vandlinjen. Dette design med to funktioner skjuler perfekt mudrede flodpletter, mos og broafskrabninger, mens det samtidig beskytter de centrale rør mod sideværts stød under kollisioner med turist-«stødpramme».

UV-varmeskjold: den lysegrå/hvide skrogbund er ikke kun æstetisk — den sænker betydeligt absorptionen af solvarme sammenlignet med mørke skrog, hvilket reducerer risikoen for overopblæsning eller sømbrud under langvarig eksponering for fuld sommersol.

Selvlæns med hurtig evakuering: udstyret med vores nyeste hævede I-beam-luftbund. Når kraftige strømme rammer båden, presser bundens enorme opdrift vandet mod kanterne, hvor det løber ud gennem de perifere afløbshuller i løbet af få sekunder — uden manuel tømning, hvilket holder besætningen højt, tørt og parat.

Smidighed med flad, kølfri bund: designet som en kølfri, fladbundet opblæselig flåde med lille dybgang, der glider ubesværet over skjulte grunde og flodbunde og muliggør øjeblikkelige, præcise 360°-sving i trange, stenfyldte strømpassager, hvor et V-skrog ville gå i stå eller vælte.

Stift skrogfølelse takket være drop-stitch-luftdæk: for kunder, der kræver absolut stabilitet til at stå og kaste, kan bunden opgraderes til et højtryks-drop-stitch-luftdæk på 10-15 psi, som giver stivheden hos en aluminiumsbund uden ekstra vægt eller risiko for gennemboring af flodsten.




Model	Total længde	Total bredde	Diameter rør	Inv. længde	Inv. bredde	Maks. pers.
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



Modulært design, klar til rammen: selvom den forbliver fuldt opblæselig, responsiv og let at opbevare i bagagerummet på en SUV, er de stive omkredsrør på denne flåde optimeret til at rumme en eftermarkedsramme af aluminium til fiskeri eller roning. Du kan nemt montere drejesæder, ankersystemer og kølebokse og forvandle dette vildtvandsdyr til en luksusdriftbåd.



Opblæseligt drop-stitch-sæde

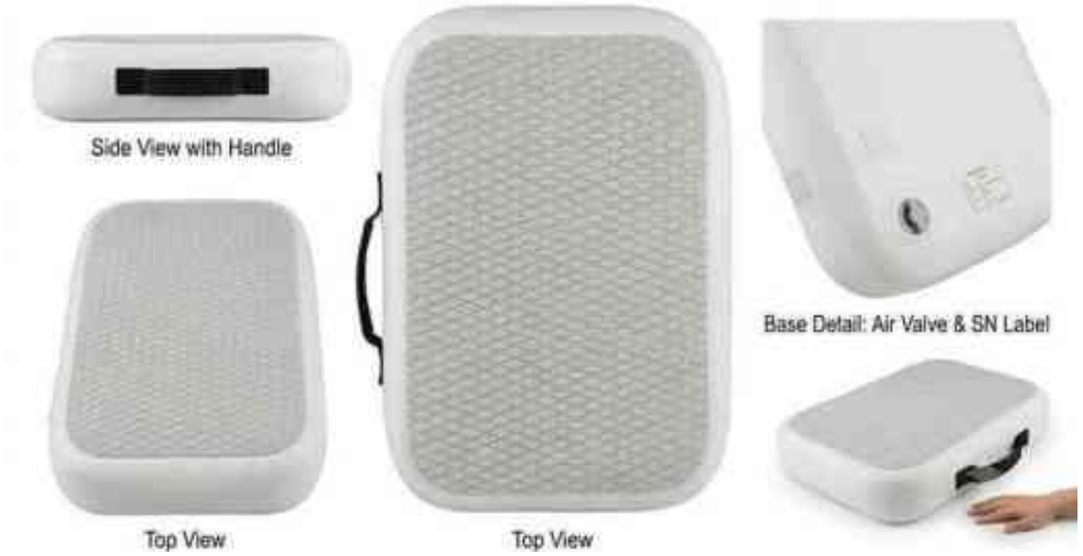







Designet til premium opblæselige kajakker, stand-up paddleboards (SUP) og tilpassede flåder, redefinerer dette professionelle sæde helt komforten på vandet. Ved at forene drop-stitch-teknologiens absolutte stabilitet med et ergonomisk, justerbart ryglæn tilbyder det en premium og alsidig opgradering, der opfylder de centrale behov hos både rekreative padlere og passionerede lystfiskere.

Højtryks-drop-stitch-kernen: i modsætning til sæder af skum eller lavtryks-PVC, der synker sammen under vægt, er basispuden fremstillet af drop-stitch-stof med høj tæthed. Den kan sikkert pumpes op til 5-10 psi og giver en stiv, træstabil platform, der forhindrer bækkenudmattelse under lange padleture.

Skridsikker struktur med diamantmønster: den øverste overflade har en lysegrå, varmpresset EVA-måtte med diamantmønster. Denne friktionsrige tekstur sikrer, at padleren forbliver sikkert placeret og fuldstændig stabil, selv helt våd af strømme eller saltvandsstænk.

Professionel holdbarhed: bygget af tykt, UV-bestandigt PVC med forstærkede stropper, klarer det den ubarmhjertige daglige slitage fra kommercielle økoture, tunge brugere og intens solpåvirkning uden sømforringelse eller tryktab.

Universelt 4-punkts fastgørelsessystem: udstyret med 4 ultrarobuste justerbare nylonstropper og karabinhager i maritimt rustfrit stål, fastgør sædet sikkert til D-ringene på næsten enhver opblæselig vandscooter på markedet.

Takket være de universelle, justerbare 4-punktsstropper og robuste karabinhager er dette drop-stitch-sæde kompatibelt med 95% af opblæselige kajakker og SUP-boards på markedet, hvilket giver forhandlere mulighed for at sælge det som en selvstændig premiumopgradering til ethvert udstyr uden at begrænse det til en enkelt bådmodel.

Professionel æstetik: moderne, slankt design i en tofarvet palette (matte hvide sider og skifergrå top) med fejlfri, termo-svejste sømme leverer et high-end udseende, der perfekt matcher luksusyacht-tendere, ekspeditionskajakker og professionelle udlejningsflotter.

Aquafarer på markedet

Ingeniørorienteret maritimt fritidsmærke, der kombinerer erfaring med produktion af opblæselige både med OEM/ODM-kapacitet, tilpassede løsninger og dyb produktionserfaring.

Styrker

Erfaring med konstruktion af opblæselige både

Fuld OEM/ODM-produktionskapacitet

Tilpasset produktudvikling og design

ISO 9001-certificeret produktionsfacilitet på 12 000 m²





Ideel til

Friluftsentusiaster, der søger pålidelige opblæselige både

Maritime operatører, der kræver professionelt udstyr

Mærkepartnere, der har brug for OEM/ODM-produktion

Professionelle rednings- og patruljeorganisationer



AQUAFARER

Vandsportsudstyr og produktion

[GLOBALT HOVEDKVARTER OG FAKTURERING]	[PRODUKTION OG FORSYNINGSKÆDE]
Aquafarer LLC	
New Mexico, USA	Qingdao, Shandong, Kina
Handelsaftaler og fakturering	OEM/ODM-konstruktion og QC-laboratorium
Mærkestyring og overholdelse	Direkte havnelastning (FOB Qingdao)
E-mail: contact@aquafarer.com	E-mail: factory@aquafarer.com

Globale henvendelser: info@aquafarer.com | Officiel hjemmeside: www.aquafarer.com

Designet og administreret af Aquafarer LLC (USA) | Fremstillet i Kina