# AQUAFARER



## OPPBLASBARE BÅTER

Utgave 2027 V2

# INDEX


INTRODUKSJON ---- 04

OPPBLASBAR BÅT ---- 06

RASK OPPBLASBAR KATAMARAN ---- 12

OPPBLASBAR KABOAT ---- 18

OPPBLASBAR KAJAKK ---- 24

OPPBLASBARE FLÅTER ---- 30

SETE FOR OPPBLASBARE BÅTER ---- 34

# INTRODUKSJON

Designet for ytelse. Bygget for havene i verden.
Aquafarer er et ledende merke innen vannsportsutstyr, dedikert til konstruksjon og produksjon av oppblåsbare båter med hardt skrog (RIB), oppblåsbare båter og stand-up paddleboards (SUP). Samlet under ett merke og med en fullintegrert forretningsmodell forener vi internasjonal styring og designstandarder med vår direkte produksjonskapasitet.

Med hovedkontor i USA og et dedikert produksjons- og FoU-senter i Qingdao, Kina (Aquafarer Qingdao Manufacturing Hub) tilbyr vi globale distributører og handelspartnere smidig OEM/ODM-tilpasning, streng flerfase kvalitetskontroll og konkurransedyktige direkte fabrikkpriser.



Fordel med direkte produksjon:
Full produksjonskontroll fra start til slutt, fra råmateriale til forsendelse.
Full OEM/ODM:
Tilpasset skrogdesign, drop-stitch-paddleboard-konstruksjon og tilpassede merkevareløsninger.

LEDET AV OPPDRAGET.







# Oppblåsbar båt med aluminiumsbunn



# Oppblåsbar båt med aluminiumsbunn

Denne sportslige typen av sammenleggbar oppblåsbar båt (SIB) med avtakbare stive bunner, hovedsakelig i aluminium, representerer en svært sofistikert og klassisk modell på det internasjonale markedet.

I dag fokuserer de viktigste design- og tekniske innovasjonene fra Aquafarer-oppblåsbare båter på fire kjerneområder: bunnsystemer, skrog- og slangekonstruksjon, materialvalg, bærbarhet og funksjonell nytte.

**Bunnsystemer**
Aluminiumsplater: korrosjonsbestandige, ekstremt slitesterke, svært stive og i stand til å bære tunge laster. Det er i dag det mest populære valget for kommersiell bruk, fiske og fritidsaktiviteter.

Drop-stitch-høytrykksluftbunn: når den er oppblåst, oppnår den en stivhet som ligner på massivt tre, men den kan rulles sammen med skroget umiddelbart etter tømming, noe som reduserer monteringstiden betydelig.

**Skrog- og slangedesign**
Oppblåsbar V-kjøl: uavhengig oppblåst V-kjølavdeling mellom bunnpanelene og det ytre bunnstoffet. Når den er oppblåst, danner en V-formet skrogbunn, forbedrer bølgeskjæringen og kursstabiliteten betydelig ved høy hastighet og forhindrer sidekryp.

**Flerkammer slangekonstruksjon**
Sikkerhetsstandard: pontongslangene bruker vanligvis et 3+1-kammerdesign (3 hovedkamre + 1 kjølkammer) eller 4+1, noe som garanterer tilstrekkelig oppdrift til å forbli trygg selv om et kammer blir skadet.

**Trimflenser / akterspeilforlengelser**
Enkelte premiummodeller integrerer små trimflenser eller skrogforlengelser under akterspeilet for raskere planing og mindre vannsprut.

**Ergonomiske og praktiske egenskaper**
Akterspeilbeskyttelsesplate: laget av maritim kryssfiner eller syntetiske materialer med høy tetthet, mottar motorliseplater av aluminium eller tykt gummi på begge sider for å beskytte akterspeilet mot påhengsmotorklemmene.
Selvtømmende avløpsventil: enveisventiler ved bunnen av akterspeilet bruker Bernoulli-prinsippet til raskt å fjerne vann fra lugaren under seiling.

Sikkerhetsliner og håndtak: sikkerhetsliner omslutter toppen av slangene, supplert med en rekke robuste PVC- eller formstøpte håndtak strategisk plassert for enkel transport og gjenombordstigning fra vannet.
Glidende aluminiumsbenker: moderne modeller tilbyr benker på justerbare skinner som gjør at benkene kan plasseres fritt etter lastebehov eller padlepreferanse.



**Materialer og konstruksjon**

**PVC-stoff:** det helt dominerende valget i fritids-, kommersielle- og mellomklassemarkedet (vanligvis et polyesterstoff i 1100 Denier, 0,9 til 1,2 mm). Monteres ved varmlufts-/høyfrekvenssveising, noe som gir høy sømstyrke og effektiv produksjon.

**Hypalon-stoff (CSM):** foretrukket for fritid i premiumklassen, militære og redningsoppdrag og svært saltholdige eller sterkt UV-eksponerte miljøer (f.eks. Midtøsten, Australia, Middelhavet). Svært værbestandig, produsert med tradisjonelle kaldlimingsteknikker.

Forsterkede bunner og kjølbeskyttere: kraftige friksjonsstrimler og slitesterke beskyttelsesplater påføres langs kjølen og i de sterkt belastede sonene under slangene, noe som garanterer holdbarhet ved grunnstøting og sleping.

**Standardkonfigurasjon:** 1 par årer i aluminiumslegering, 1 fotpumpe, reparasjonssett, transportveske, setebenk
**Valgfrie produkter:** redningsvest, elektrisk pumpe, anker i karbonstål, sett med benker, baugveske, enkel tilhenger, beskyttelsesters



| Modell | Lengde total | Bredde total | Luft-kammer | Diameter slange | maks. pers. | maks. hk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQDB-7'7" | 7'7"/230CM | 4'5"/135CM | 3+1 | 1'2"/36CM | 2 | 6 |
| AQDB-8'2" | 8'2"/250CM | 4'5"/135CM | 3+1 | 1'2"/36CM | 3 | 6 |
| AQDB-8'10" | 8'10"/270CM | 5'1"/155CM | 3+1 | 1'5"/43CM | 4 | 10 |
| AQDB-9'10" | 9'10"/300CM | 5'1"/155CM | 3+1 | 1'5"/43CM | 4 | 10 |
| AQDB-10'6" | 10'6"/320CM | 5'1"/155CM | 3+1 | 1'5"/43CM | 5 | 15 |
| AQDB-10'10 | 10'10"/330CM | 5'1"/155CM | 3+1 | 1'5"/43CM | 5 | 15 |
| AQDB-11'10 | 11'10"/360CM | 5'9"/175CM | 3+1 | 1'6"/45CM | 6 | 25 |
| AQDB-12'6" | 12'6"/380CM | 5'9"/175CM | 3+1 | 1'6"/45CM | 6 | 30 |
| AQDB-12'10 | 12'10"/390CM | 5'9"/175CM | 3+1 | 1'6"/45CM | 6 | 30 |
| AQDB-13'1" | 13'1"/400CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 8 | 40 |
| AQDB-13'9" | 13'9"/420CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 9 | 40 |
| AQDB-14'1" | 14'1"/430CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 9 | 40 |
| AQDB-14'9" | 14'9"/450CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 9 | 50 |
| AQDB-15'5" | 15'5"/470CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 10 | 50 |
| AQDB-16'5" | 16'5"/500CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 10 | 60 |
| AQDB-17'5" | 17'5"/530CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 12 | 60 |
| AQDB-18'1" | 18'1"/550CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 12 | 80 |





Oppblåsbar båt med aluminiumsbunn




COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)




COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

# Rask oppblåsbar katamaran



# Rask oppblåsbar katamaran

Designet for maksimal hastighet, stabilitet og allsidighet, redefinerer vår serie av oppblåsbare katamaraner båter i premiumklassen. Med et avansert skrogdesign med dobbelt skrog og åpen baug skjærer dette fartøyet gjennom bølgene med minimal motstand samtidig som det gir maksimal oppdrift og uovertruffen stabilitet. Bygget i kraftig PVC i maritim kvalitet eller premium Hypalon, er det det ideelle allsidige fartøyet for konkurranse, elite-kystredning, havforskning og profesjonelt fiske.

**Konstruksjon av hurtig katamaranskrog:** dobbel-ponton-designet kanaliserer naturlig luft under skroget, noe som skaper en aerodynamisk luftpute som reduserer friksjonen, optimaliserer drivstofforbruket og gir lynraske topphastigheter.

**Kjølfritt design med høy stabilitet:** i motsetning til tradisjonelle oppblåsbare båter, gjør den spesialiserte katamaranarkitekturen en oppblåsbar sentral kjøl overflødig. De to ytre skrogene fungerer som doble stabilisatorer, forhindrer rulling og gir ekstremt presis kurs.

**Premium stiv drop-stitch-luftbunn:** utstyrt med et høytrykks drop-stitch luftdekk som blåses opp til ekstrem stivhet. Gir en svært stabil plattform å stå på samtidig som totalvekten reduseres betydelig for enkel transport og forbedret akselerasjon.

**Funksjonell arkitektur med åpen baug:** den åpne baugen er designet for uanstrengt grunnstøting, enkel ombordstigning og rask utsetting, noe som gjør den til førstevalget for internasjonale kystredningsteam og hurtiginnsatsteam.

Standardkonfigurasjon: 1 par årer i aluminiumslegering, 1 fotpumpe, reparasjonssett, transportveske, to setebenker

Solid-serien (minimalistisk og profesjonell): stramme ensfargede presentasjoner, i klar hvit, elegant grå eller taktisk svart.

| Modell | Lengde total | Bredde total | Luft-kammer | Diameter slange | maks. pers. | maks. hk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQHB-10'10" | 10'10"/330CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'6"/45CM | 4+1 | 15 |
| AQHB-11'0" | 10'12"/335CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'6"/45CM | 4+1 | 15 |
| AQHB-11'2" | 11'2"/340CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'6"/45CM | 4+1 | 15 |
| AQHB-11'10" | 11'10"/360CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'6"/45CM | 5+1 | 25 |
| AQHB-12'6" | 12'6"/380CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'6"/45CM | 6 | 30 |
| AQHB-13'1" | 13'1"/400CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 8 | 40 |
| AQHB-13'5" | 13'5"/410CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 8 | 40 |
| AQHB-14'1" | 14'1"/430CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 8+1 | 40 |
| AQHB-14'9" | 14'9"/450CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 9 | 50 |
| AQHB-15'5" | 15'5"/470CM | 6'7"/200CM | 4+1 | 1'8"/50CM | 9+1 | 50 |





Two-Tone-utgaven: konfigurasjoner med kontrastrike fargeblokker i flere lag



Den taktiske Camouflage-serien: ultrarobuste trykkbelegg i klassisk militærgrønt, Digital Tech skifergrått eller elegant urbant monokrom kamuflasje. Utstyrt med UV- og ripebestandige lag.







Racing Stripes & Accents-kolleksjonen (high-octane hastighet): profilerte geometriske motiver, skarpe aerodynamiske piler og dynamiske «Speed Stripes» i mettede neonlysende farger



# Oppblåsbar Kaboat



# Oppblåsbar Kaboat

Denne oppblåsbare KaBoat kombinerer perfekt høyhastighetsprestasjonene og den eksepsjonelle stabiliteten til en katamaran med allsidigheten og den lette bærbarheten til en kajakk. Den er designet for brukere som krever maksimal hastighet, optimal stabilitet og flerbruk, fra rekreasjonsfiske og havforskning til internasjonal kystredning og hurtiginnsatsoperasjoner.

Konstruksjon av hurtig katamaranskrog

**Aerodynamisk luftpute:** dobbel-ponton-designet kanaliserer naturlig luft under skroget, og skaper en aerodynamisk luftpute som reduserer friksjonen mot vannet.

**Maksimal effektivitet:** oppnår lynraske topphastigheter og utmerket drivstoffkutt med påhengsmotorer med lavere effekt enn tradisjonelle båter med enkelt skrog.

**Kjølfri innovasjon:** i motsetning til tradisjonelle oppblåsbare båter, gjør denne katamaranstrukturen en oppblåsbar sentral kjøl overflødig ved å bruke de to ytre skrogene som primære stabilisatorer.

**Ekstremt presis kurs:** dobbel-skrogkonfigurasjonen eliminerer effektivt rulling, gir eksepsjonell stabilitet i dønningene og en presis kurs i raske svinger.

**Funksjonell arkitektur med åpen baug**

**Uanstrengt tilgang:** den åpne baugen er spesielt designet for raske grunnstøtinger på stranden, enkel ombordstigning og rask lasting av utstyr.

**Førstevalget for redningsoperasjoner:** adoptert av internasjonale kystredningsteam, flomvernsenheter og hurtiginnsatsteam.

**Premium stiv drop-stitch-luftbunn:** utstyrt med et høytrykks luftdekk som blåses opp til ekstrem stivhet, slik at fiskere og operatører kan stå, gå og kaste med full tillit.

**Lett og uanstrengt transport:** reduserer totalvekten av fartøyet betydelig sammenlignet med stive bunnbåter, for enkel sammenbretting, oppbevaring i bagasjerommet og rask oppsetting av én person.



**Tiltenkte bruksområder**

**Fiske og fritid:** en stabil, mobil plattform utstyrt med 4 stangholdere og en stiv drop-stitch-bunn for stående fiske.

**Søk- og redningsoperasjoner (SAR):** åpen baug spesialdesignet for rask utsetting og enkel berging av personer fra vannet.

**Havforskning og vannsport:** takler uanstrengt grunt vann, elver og kystbølger takket være katamaranskroget med stor bakkeklaring og konstruksjonen mot vannsprut.

**Funksjonelle detaljer og standardutstyr**

**4 stangholdere i flere posisjoner:** utstyrt med 4 ultrarobuste justerbare fiskestangholdere som gir fleksible vinkler for trolling og fiske med frie hender.

**Dobbel aluminiumsbenk:** inkluderer 2 avtakbare benker i premium aluminium som forsterker konstruksjonsstivheten og gjør det mulig å tilpasse sittestillingen.

**Splash-guard i baugen:** inkluderer et slitesterkt blått, robust baugdeksel med spenner for å avlede frontale bølger og holde lugaren tørr.

**Robust maritim rigging:** utstyrt med perifere sikkerhetsliner, ergonomiske formstøpte transporthåndtak og robuste sidefriksjonsstrimler for full beskyttelse mot slitasje.

| Lengde total | Bredde total | Luft-kammer | Diameter slange | maks. pers. | maks. effekt (hk) | vekt brutto (kg) | maks. last (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12'2"/370cm | 3'7"/108cm | 2+1 | 1'1"/33cm | 2 | 2.5 | 33 | 260 |
| 12'10"/390cm | 3'7"/108cm | 2+1 | 1'1"/33cm | 3 | 5 | 35 | 270 |
| 13'1"/400cm | 3'7"/108cm | 2+1 | 1'1"/33cm | 3+1 | 5 | 36 | 280 |
| 13'9"/420cm | 3'7"/108cm | 2+1 | 1'1"/33cm | 4 | 7 | 38 | 300 |
| 14'9"/450cm | 3'7"/108cm | 2+1 | 1'1"/33cm | 4+1 | 8 | 40 | 380 |
| 15'5"/470cm | 3'10"/117cm | 4+1 | 1'3"/37cm | 10 | 9.8 | 65 | 400 |
| 18'0"/548cm | 4'6"/137cm | 4+1 | 1'6"/46cm | 15 | 15 | 70 | 550 |

Standardkonfigurasjon: årer, fot- eller håndpumpe, reparasjonssett, transportveske, setebenk


TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP GREEN BASE
(PANTONE 5605 C)
EMBEDDED
ORANGE LINE








TWO-TONE ACCENT STRIP
DEEP BLACK
RUB STRAKE BASE
VIBRANT ORANGE
EMBEDDED LINE



# Oppblåsbar drop-stitch-integrert kajakk



# Oppblåsbar drop-stitch-integrert kajakk

Oppblåsbare integrerte drop-stitch-kajakker bruker høytrykks drop-stitch-paneler på sidene og bunnen; deres dimensjoner gjengir trofast dimensjonene til tradisjonelle kajakker med stivt skrog.

**Strukturelle og dynamiske egenskaper**

**Loddrette sidevegger av flate paneler:**

Ved å bruke høytrykks drop-stitch-paneler på sidene i stedet for tradisjonelle runde slanger, blir flankene bemerkelsesverdig flate og stive. Fra siden og ovenfra er skroglinjene skarpe, presise og profilerte, uten buler, noe som gir kajakken eksepsjonell strukturell stivhet.

**Baug- og hekkpunkter støpt i V-form:**

Baugen og hekken har stive polyuretanbeskyttere som skaper en skarp V-profil designet for å skjære gjennom vannet effektivt. Dette beskytter skroget mot støt på grunne strender eller steiner, og forbedrer samtidig den hydrodynamiske vannforskyvningen og kursen betydelig.

**Integrert stiv cockpitkant (coaming):**

Med en hevet, stiv kant rundt den indre omkretsen har cockpiten en karakteristisk oval form som gjengir det klassiske utseendet til en turkajakk med stivt skrog, samtidig som den blokkerer vannsprut.

| Kategori / Modell | **Lengde** | **Bredde** | **Sidehøyde / Dybde** | **Maks. last** |
|---|---|---|---|---|
| Individuell ytelse | 380–390 cm (12'5"–12'10") | 70–80 cm | 25–30 cm | 150–180 kg |
| Tandem-ytelse (2P) | 420–430 cm (13'9"–14'1") | 80–88 cm | 30–35 cm | 220–280 kg |
| Forlenget tandem / Ekspedisjon | 470–485 cm (15'5"–15'11") | 85–92 cm | 32–38 cm | 300–350 kg |

Merknad om dimensjoner: den avbildede Tandem Performance (2P) tilhører standard tandem turklasse på 425 cm (13'11"), med en bredde på omtrent 86 cm (34"), noe som gir en optimal balanse mellom hastighet, stabilitet og cockpitvolum.

**Funksjonelle detaljer og integrert tilbehør**

**Integrert low-profile baug-bungee-system:**

Det kryssede bungee-elastikksystemet er montert direkte på D-ringer, i flukt med det flate drop-stitch-dekket, og eliminerer utstikkende deler, minimerer luftmotstanden og opprettholder en slank profil.

**Ergonomisk sete og profilert rigging:**

Utstyrt med profesjonelle seter med høy ryggstøtte, er festepunktene nøye integrert i de dype drop-stitch-sidene, noe som opprettholder et enhetlig utseende uten omfangsrikt eksternt tilbehør.

**Integrert dobbelt transporthåndtak:**

Baugen og hekken har kompakte, stive, gummibelagte håndtak i flukt med baugpunktene, for enkel transport uten å bryte de hydrodynamiske vannlinjene til skroget.



# Oppblåsbar hybrid kajakk

Takket være den store stabiliteten, den stive drop-stitch-bunnen, flerpassasjerlastkapasiteten (1 til 3) og den enkle bærbarheten, brukes denne oppblåsbare hybrid drop-stitch-kajakken i stor utstrekning i ulike fritids- og kommersielle maritime sektorer.

**Struktur og dynamikk**

**Hybrid luftkammerkonfigurasjon (V-skrogprofil):**
Den bruker en klassisk «ytre slange + innebygd cockpit»-fordeling. De tykke PVC/Hypalon-sideslangene skaper et beskyttende indre rom, avleder effektivt lateralt vannsprut og forsterker sekundærstabiliteten og kantringsmotstanden.

**Symmetrisk V-profil på baug og hekk:**
Baugen og hekken har en skarp, profilert V-form som skjærer gjennom vannet effektivt, reduserer motstanden og forbedrer kursstabiliteten i rett linje.

**Splash-guard-dekk og bungee-dekksystem:**
Baugen er utstyrt med et splash-guard-dekke med krysset bungee-lastenett, som lar padlere feste vanntette poser, redningsvester eller nødvendig utstyr.

**Funksjonelle detaljer og integrert tilbehør**

**Strategisk plassering av flere håndtak:**
Utstyrt med stroppforsterkede håndtak på baug, hekk og sideslanger, gjør det transporthåndteringen lettere for flere personer (1 til 3) og gir pålitelig grep for ombordstigning fra vannet.

**Modulær drop-stitch-bunn:**
Luguarbunnen bruker høytrykks drop-stitch-teknologi (som SUP-paddleboards) for å gi et flatt, stivt dekk. Den er avtakbar og forenkler rengjøring, tørking og kompakt sammenbretting etter bruk betydelig.

**Ergonomisk plassering av høytrykksventiler:**
Utstyrt med sikre luftventiler med støvlokk, plassert på innsiden for enkel tilgang, garanterer komfortabel opp- og nedblåsing uten å hindre sittekomforten.

Dette designet kombinerer stivheten og flatheten til et SUP drop-stitch-paddleboard med komforten og sikkerheten til en tradisjonell kajakk, noe som gjør det til en svært kommersiell hybrid for internasjonale distributører og utleiefartøyflåter.



| Modell / Kategori | Lengde | Bredde | Cockpitdybde | Maks. last |
|---|---|---|---|---|
| Individuell (1P) | 300–330 cm (9'10"–10'10") | 75–85 cm | ~35–40 cm | 120–150 kg |
| Tandem / Hybrid (1–2P / 2+1) | 380–410 cm (12'5"–13'5") | 85–95 cm | ~40–45 cm | 200–250 kg |
| Tredobbelt / Stor (3P) | 420–480 cm (13'9"–15'9") | 90–100 cm | ~45 cm | 260–320 kg |



# Oppblåsbare flåter



# Oppblåsbare flåter

Bekymringsfri panserveskyttelse: utstyrt med en tykk, robust friksjonsstrimmel i matt svart eller mørkegrått langs vannlinjen. Dette designet med to funksjoner skjuler perfekt gjørmemerker, skum og riper fra brygger og beskytter samtidig de sentrale slangene mot sideveis støt ved kollisjoner med turist-«støtbåter».

UV-varmeskjold: den lysegrå/hvite skrogbunnen er ikke bare estetisk: den reduserer absorpsjonen av solvarme betydelig sammenlignet med mørke skrog, noe som reduserer risikoen for overtrykk eller sømbrudd under langvarig eksponering for full sommersol.

**Selvtømming med rask evakuering:** utstyrt med vår nyeste hevede I-beam luftbunn. Når sterke strømmer treffer båten, presser den enorme oppdriften fra bunnen vannet mot kantene, hvor det renner ut gjennom de perifere dreneringshullene på noen få sekunder, uten manuell tømming, noe som holder mannskapet høyt, tørt og responsivt.

**Smidighet med flat, kjølfri bunn:** designet som en kjølfri, flatbunnet oppblåsbar flåte, med liten dypgang som glir uanstrengt over grunner og elveleier, og muliggjør direkte, presise 360°-svingmanøvrer i trange steinete passasjer der et V-skrog ville sitte fast eller kantre.

**Stivt skrogfølelse takket være drop-stitch-bunnen:** for kunder som krever absolutt stabilitet for å stå og kaste, kan bunnen erstattes med et høytrykks drop-stitch luftdekk på 10 til 15 psi, som gir stivheten til en aluminiumsbunn uten overflødig vekt eller risiko for gjennomboring av elvesteiner.




| Modell | Total lengde | Total bredde | Diameter slange | Lengde innv. | Bredde innv. | Maks. pers. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQDRB-10'6" | 10'6"/320CM | 5'4"/162CM | 1'5"/42CM | 8'4"/253CM | 2'7"/78CM | 4 |
| AQDRB-11'10" | 11'10"/360CM | 6'4"/192CM | 1'6"/46CM | 9'5"/286CM | 3'3"/98CM | 6 |
| AQDRB-12'6" | 12'6"/380CM | 6'4"/192CM | 1'6"/46CM | 9'6"/290CM | 3'3"/98CM | 7 |
| AQDRB-13'1" | 13'1"/400CM | 6'9"/205CM | 1'8"/50CM | 9'10"/300CM | 3'5"/105CM | 7+1 |
| AQDRB-13'5" | 13'5"/410CM | 6'9"/205CM | 1'8"/50CM | 10'2"/310CM | 3'5"/105CM | 8 |
| AQDRB-13'9" | 13'9"/420CM | 6'9"/205CM | 1'8"/50CM | 10'6"/320CM | 3'5"/105CM | 8+1 |
| AQDRB-14'1" | 14'1"/430CM | 6'9"/205CM | 1'8"/50CM | 10'10"/330CM | 3'5"/105CM | 9 |
| AQDRB-16'1" | 16'1"/490CM | 6'9"/205CM | 1'8"/50CM | 12'10"/390CM | 3'5"/105CM | 12 |



Modulært design, klar for ramme: selv om den forblir fullt oppblåsbar, responsiv og lett å oppbevare i bagasjerommet til en SUV, er de stive omkretslangene til denne flåten optimalisert for å romme en aftermarket aluminiumsramme for fiske eller roing. Du kan enkelt montere svingeseter, ankersystemer og kjølebokser og forvandle dette elvebeistet til en luksusdriftbåt.



# Oppblåsbar drop-stitch-sete

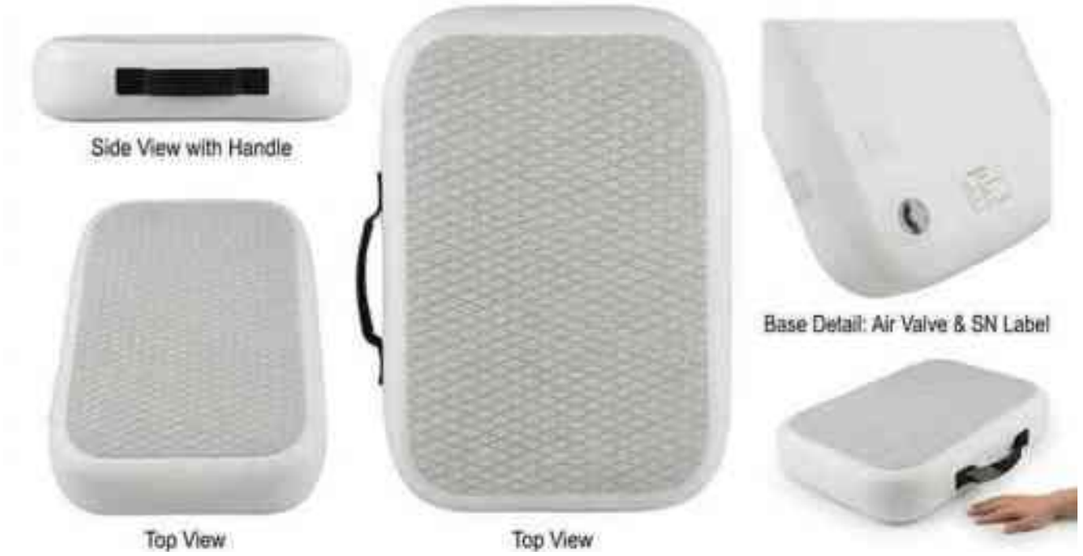








Designet for premium oppblåsbare kajakker, stand-up paddleboards (SUP) og tilpassede flåter, redefinerer dette profesjonelle setet komforten på vannet fullstendig. Ved å kombinere den absolutte stabiliteten til drop-stitch-teknologi med en ergonomisk, justerbar ryggstøtte, gir det en premium og allsidig oppgradering som dekker de essensielle behovene til både fritidspadlere og lidenskapelige fiskere.

Høytrykks drop-stitch-kjerne: i motsetning til seter av skum eller lavtrykks-PVC som synker sammen under vekt, er basisputen laget av drop-stitch-stoff med høy tetthet. Den kan trygt blåses opp til 5-10 psi og gir en stiv, trestabil plattform som forhindrer bekkenutmattelse under lange padleøkter.

Sklisikret tekstur med rutemønster: toppflaten har en lys grå, varmpresset EVA-trekkmatte med rutemønster. Denne friksjonsrike teksturen garanterer at padleren holder seg godt plassert og fullstendig stabil, selv helt våt fra stryk eller saltvannssprut.

Profesjonell holdbarhet: bygget av tykt, UV-bestandig PVC med stroppforsterkninger, tåler det den daglige slitasjen fra kommersielle øko-turer, tunge brukere og intens soleksponering, uten sømnedbrytning eller trykktap.

Universelt 4-punkts festesystem: utstyrt med 4 ultrarobuste justerbare nylonstropper og karabinkroker i maritimt rustfritt stål, fester setet seg sikkert til D-ringene på nesten alle oppblåsbare båter på markedet.

Takket være de universelle, justerbare 4-punkts stroppene og de robuste karabinkrokene, er dette drop-stitch-setet kompatibelt med 95% av oppblåsbare kajakker og SUP-boards på markedet, slik at forhandlere kan selge det som en frittstående premiumoppgradering for ethvert utstyr, uten å begrense det til én enkelt båtmodell.

Profesjonell estetikk: moderne, slankt design med tofarget palett (matt hvite sider og skifergrå overflate) og feilfrie varmeforseglede sømmer, noe som gir et førsteklasses utseende som passer perfekt til premium yacht-tendere, ekspedisjonskajakker og profesjonelle utleieflåter.

# Aquafarer i markedet

Maritimt fritidsmerke med fokus på konstruksjon, som kombinerer erfaring innen produksjon av oppblåsbare båter, OEM/ODM-kapasitet, tilpassede løsninger og dyp produksjonsekspertise.

**Styrker**

Erfaring innen konstruksjon av oppblåsbare båter

Full OEM/ODM-produksjonskapasitet

Tilpasset produktutvikling og design

ISO 9001-sertifisert produksjonsanlegg på 12 000 m²





**Ideelt for**

Friluftslivere som søker pålitelige oppblåsbare båter

Maritime operatører som krever profesjonelt utstyr

Merkevarepartnere som trenger OEM/ODM-produksjon

Profesjonelle rednings- og patruljeorganisasjoner



# AQUAFARER

## Vannsportsutstyr og produksjon

| [ GLOBALT KONTOR OG FAKTURERING ] | [ PRODUKSJON OG FORSYNINGSKJEDE ] |
|---|---|
| Aquafarer LLC | |
| New Mexico, USA | Qingdao, Shandong, Kina |
| Handelsavtaler og fakturering | OEM/ODM-konstruksjon og kvalitetskontrolllaboratorium |
| Merkevarestyring og samsvar | Direkte lasting i havn (FOB Qingdao) |
| E-post: contact@aquafarer.com | E-post: factory@aquafarer.com |

Globale henvendelser: info@aquafarer.com | Offisiell nettside: www.aquafarer.com

Designet og administrert av Aquafarer LLC (USA) | Produsert i Kina