AQUAFARER



インフレータブル　ボート

2027　V2　版

INDEX

はじめに ---- 04

インフレータブル　ボート ---- 06

インフレータブル　カタマラン ---- 12

インフレータブル　Ｋａｂｏａｔ ---- 18

インフレータブル　カヤック ---- 24

インフレータブル　ラフト ---- 30

インフレータブル　ボート用　シート ---- 34

はじめに

性能を追求して　設計。世界の水辺のために　開発。
Ａｑｕａｆａｒｅｒ　は、商業グレードの　リジッド　インフレータブル
ボート（ＲＩＢｓ）、インフレータブル　ボート、スタンドアップ
パドルボード（ＳＵＰｓ）の　設計・製造　に特化した　プレミアムな
ウォータースポーツ　用品ブランド　です。単一ブランド　で完全統合　された
ビジネスモデル　を　運営し、国際的な　ブランド管理・設計基準　と自社の
直接製造力　を　結集しています。

本社は　米国　に　置き、専用の　生産・研究開発拠点　は
中国青島（Ａｑｕａｆａｒｅｒ　青島製造ハブ）に　構えています。世界中の
ディストリビューター　や商業パートナー　に　対し、機動的な　ＯＥＭ/ ＯＤＭ
カスタマイズ、厳格な　多段階品質管理、そして　競争力の　ある　工場直行価格　を
提供します。



直接製造の優位性:
原材料から　海上出荷までの　エンドツーエンド　の
生産管理。
包括的な　ＯＥＭ/ ＯＤＭ:
カスタム船体設計、　ドロップステッチ　パドルボード設計、
そしてオーダーメイドの　ブランディング　ソリューション。

目的に駆られて

水上で築かれ、



アルミフロア仕様　インフレータブル　ボート



アルミフロア仕様　インフレータブル　ボート

取り外し可能な　ハードフロアボード　（主にアルミ製）を　備えた
折りたたみ式　スポーツインフレータブル　ボート（ＳＩＢ）は、国際市場
において　非常に成熟した　クラシックモデル　です。

現在、Ａｑｕａｆａｒｅｒ　インフレータブル　ボート　の　主要な
設計・技術革新　は、フロア　システム、　船体・チューブ構造、　素材選定、
携帯性と　機能性という4　つの　主要分野　に　焦点を　当てています。

フロア　システム
アルミフロアボード：　耐腐食性に　優れ、たいへん　耐久性・剛性　が
高く、重い荷重にも　対応できます。現在、　商用・フィッシング・レジャー　用途で
最も人気のある　選択肢です。

ドロップステッチ／　高圧エアフロア：　加圧時には　無垢材に　迫る
剛性を実現しながら、　空気を　抜いた後　は　船体と　一緒に　そのまま
丸めて収納でき、　セットアップ　時間を　大幅に　短縮できます。

船体・チューブ設計
インフレータブル　Ｖ　キール：　フロアボードと　船底外面の　間に
配置された、独立して　加圧できる　Ｖ　字型キールチャンバーを
備えています。加圧すると　船底が　Ｖ　型船体となり、　波の
切り裂き性・高速時の　直進安定性　が大幅に　向上し、　横滑りも　防止します。

マルチチャンバー　チューブ構造
安全基準：ポンツーン　チューブは一般的に　３＋１（メインチャンバー　３
基＋キールチャンバー　１　基）または　４＋１　の区画構造です。万一　１
つのチャンバーが破損しても、　十分な　浮力を　保ち　安全性を　確保します。

トリムタブ／トランサム延長部
一部のプレミアム　モデル　は　トランサム下部に　一体型の　ミニトリムタブ　や船体延長部
を　組み込み、より　素早い　プレーニングと　船尾の　水しぶき　を軽減します。

エルゴノミクス　＆ユーティリティ機能
トランサム保護プレート：　マリンベニヤ板　または　高密度　合成素材で
構成し、両側に　アルミ　または　高強度ゴム製の　モーターパッド　を
装備して、　船外機のクランプから　トランサムを　保護します。
セルフベーリング排水バルブ：　トランサム基部に　標準装備する
一方向排水バルブが　ベルヌーイの　原理を　利用し、　航行中の
コックピットから　水を　素早く排出します。

グラブライン＆ハンドル：　チューブ上部を　一周する　安全用　グラブライン
に加え、　持ち運びや　水中からの　再乗船を　容易にする　ため、
耐久性のあるＰＶＣ　または　成形ハンドル　を　戦略的に　複数　配置しています。
スライド式アルミシート：　最新デザインでは　調整式　スライドレールシート
を採用し、　積載スペースや　操船の　好みに　合わせて　ベンチを　自由に
位置調整できます。

素材と構造

ＰＶＣ　素材：　世界中の　レジャー・商用・ミドルレンジ　市場で　圧倒的に
選ばれる素材（一般的に　０．９　mm–１．２　mm、１１００　デニールの
ポリエステル基布）。熱風／　高周波　ウェルディングで　接合され、　高い
シーム強度　と　効率的な生産を　実現します。

Ｈｙｐａｌｏｎ（ＣＳＭ）素材：　高級レジャー、　軍用・救助活動、　高塩分環境や
強い紫外線に　さらされる　地域（中東、　オーストラリア、　地中海など）で
選ばれています。耐候性に　非常に　優れ、従来の　コールドボンディング
（手作業貼り付け）　技術で　製造されています。

強化ボトム　＆アーマーストレーキ：　キール沿いと
チューブ下部の高摩擦ゾーンに　ヘビーデューティーな　ラビングストレーキ　と
耐摩耗性のアーマーパッド　を　配し、　ビーチ上陸や　トーイング時の　耐久性を
確保します。

標準装備：アルミ合金パドル　１　組、フットポンプ　１　台、修理キット、
ボートバッグ、　シートプレート
オプション品：　ライフジャケット、　電動ポンプ、　炭素鋼アンカー、
シートプレートセット、　バウバッグ、　簡易トレーラー、　ボートカバー



アルミフロア仕様　インフレータブル　ボート

モデル	全長	全幅	気室数	直径	最大人数	最大馬力
AQDB-7'7"	7'7"/230CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	2	6
AQDB-8'2"	8'2"/250CM	4'5"/135CM	3+1	1'2"/36CM	3	6
AQDB-8'10"	8'10"/270CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-9'10"	9'10"/300CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	4	10
AQDB-10'6"	10'6"/320CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-10'10	10'10"/330CM	5'1"/155CM	3+1	1'5"/43CM	5	15
AQDB-11'10	11'10"/360CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	25
AQDB-12'6"	12'6"/380CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-12'10	12'10"/390CM	5'9"/175CM	3+1	1'6"/45CM	6	30
AQDB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQDB-13'9"	13'9"/420CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	40
AQDB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQDB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	50
AQDB-16'5"	16'5"/500CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	10	60
AQDB-17'5"	17'5"/530CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	60
AQDB-18'1"	18'1"/550CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	12	80





COLOR SCHEME: PANTONE 421C (Main), PANTONE 425C & PANTONE Black 6C (Accents)



COLOR SCHEME: PANTONE BRIGHT WHITE (Main), PANTONE 289C (Accents)

高速　インフレータブル　カタマラン

高速　インフレータブル　カタマラン

究極の　速度・安定性・多用途性　を　追求して　設計された　当社のインフレータブル　カタマラン　シリーズ　は、　ハイパフォーマンス・　ウォータークラフト　の　概念　を　再定義します。高度な　ツインハル（双胴）　カタマラン設計　と　オープンバウ構造　により、　最小限の　抵抗　で　波を切り裂きながら、　最大の　リフト力　と　比類のない　安定性　を　発揮します。　ヘビーデューティーな　マリングレード　ＰＶＣ　または　プレミアム　Ｈｙｐａｌｏｎ　で構成され、　競技レース、　エリートサーフレスキュー、　海洋探検、プロフィッシング　に　最適な　多目的艇　です。

高速カタマラン船体構造：　デュアルスポンソン設計　が　空気を　船体下部へ自然に　導き、　空気力学的な　クッション　を　生成します。　摩擦を　低減し、燃料効率　を　最大化　するとともに、　驚異的な　最高速度　を　実現します。

キールレス高安定設計：　従来の　インフレータブル　とは　異なり、　特殊なカタマラン構造　は　中央の　インフレータブル　キール　を　不要にします。　ツインアウターハル　が　二重の　スタビライザー　として　機能し、　ローリングを　防ぎ、　鋭い　直進性　を　提供します。

プレミアム・リジッド　ドロップステッチ　エアフロア：　岩のような　硬さまで加圧可能な　高圧ドロップステッチ　エアデッキ　を　装備。　揺るぎない立ち作業　プラットフォーム　を　提供する　と同時に、　総重量　を　大幅に削減し、　容易な　輸送　と　優れた　加速　を　実現します。

機能的な　オープンバウ構造：　スムーズな　ビーチ上陸、　水中からの　容易な乗船、　迅速な　展開　を　実現するよう　設計され、　国際的な　サーフライフセービング　や　高速救助チーム　の　第一選択　と　なっています。

標準装備：アルミ合金パドル　1　組、フットポンプ　1　台、修理キット、　ボートバッグ、　シートプレート　2　枚

ソリッド　シリーズ　（ミニマリスト　＆プロフェッショナル）：　純白、すっきりした　グレー、　または　タクティカルブラック　を　基調とした、クリーンな　ブロックカラー　仕上げ。

モデル	全長	全幅	気室数	直径チューブ	最大人数	最大馬力
AQHB-10'10"	10'10"/330CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'0"	10'12"/335CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'2"	11'2"/340CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	4+1	15
AQHB-11'10"	11'10"/360CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	5+1	25
AQHB-12'6"	12'6"/380CM	6'7"/200CM	4+1	1'6"/45CM	6	30
AQHB-13'1"	13'1"/400CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-13'5"	13'5"/410CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8	40
AQHB-14'1"	14'1"/430CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	8+1	40
AQHB-14'9"	14'9"/450CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9	50
AQHB-15'5"	15'5"/470CM	6'7"/200CM	4+1	1'8"/50CM	9+1	50





ツートーン　エディション：　高コントラスト　で　多層の　カラーブロック構成



タクティカル　カモフラージュ　シリーズ：　クラシック　アーミーグリーン、　スレートブルー　デジタルテック、　または　洗練された　モノクロ　アーバンカモを　備えた　耐久性の　高い　プリントコーティング。　ＵＶ　カット　と　耐傷性トップコート　を　装備。



レーシング　ストライプ＆　アクセント　コレクション（ハイオクタン・ベロシティ）：　流線型の　幾何学模様、　シャープな　空力アロー、　高い　彩度の　ネオンカラー　を用いた　ダイナミックな　「Ｓｐｅｅｄ　Ｓｔｒｉｐｅｓ」



インフレータブル　Ｋａｂｏａｔ



インフレータブル　Ｋａｂｏａｔ

この　インフレータブル　ＫａＢｏａｔ　は、　カタマラン　の　高速性能　と卓越した安定性　を、　カヤック／　インフレータブルクラフト　の　多用途性と　軽量な携帯性　で　完璧に　融合させた　ボート　です。最高速度、最大限の　安定性、そして　レクリエーションフィッシング　や　海洋探検から　国際的な　サーフライフセービング、　高速救助活動　に　至る　多様な用途　を　求めるユーザー向け　に　設計されています。

高速カタマラン船体構造

空力　エアクッション：　特殊な　デュアルスポンソン設計　が空気を船体下部へ　自然に　導き、　水面との　摩擦　を　減らす空気力学的なクッション　を　生成します。

効率の最大化：　従来の　モノハル（単胴）　インフレータブル　ボートと比較して、　より　小馬力　の　船外機　で　驚異的な　最高速度　と優れた燃料効率　を　達成します。

キールフリーの革新：　従来の　インフレータブル　とは　異なり、このカタマラン構造　は　ツインアウターハル　を　主　スタビライザーとして活用することで、　中央の　インフレータブル　キール　を　不要にします。

鋭い　直進性：　デュアルハル構造　が　ローリング　を　効果的に排除し、荒れた　水面　で　の　卓越した　安定性　と、　高速旋回中　の正確で　鋭いトラッキング　を　実現します。

機能的なオープンバウ構造

スムーズなアクセス：　オープンバウ設計　は、　素早い　ビーチ上陸、水中からの容易な　再乗船、　そして　迅速な　器材の　積み込み用　に特化設計　されています。

救助活動の第一選択：　国際的な　サーフライフセービング　チーム、洪水救助部隊、機動対応　タクティカル　チーム　で　幅広く採用されています。

プレミアム・リジッド　ドロップステッチ　エアフロア：　超高剛性まで加圧可能な高圧ドロップステッチ　エアデッキ　を　装備。　アングラー　やオペレーター　は完全な　自信　を　持って　立ち、　歩き、　キャストできます。

軽量＆　容易な輸送：　ハードボトム　ボート　と　比較して　総重量を大幅に　削減し、　折りたたみ、　車の　トランクへ　の　収納、　１　人で　の迅速な　展開　が　容易です。

想定用途

フィッシング＆　レクリエーション：　ロッドマウント　４　基　と、立ちキャスト用　のリジッド　ドロップステッチ　フロア　を　備えた、安定した　モバイル　プラットフォーム。

捜索救助（ＳＡＲ）：　迅速な　展開　と、　水中からの　人員回収を容易にする　ため、　オープンバウ　を　専用設計。

海洋探検＆　ウォータースポーツ：　高い　クリアランス　の　カタマラン船体とスプラッシュガード　に　より、　浅瀬、　河川、　沿岸の　波　を難なく航行できます。

機能詳細＆標準アクセサリー

４　基　の　多位置　ロッドホルダー：　耐久性に　優れた　調整式　フィッシングロッドマウント　４　基　を工場装着済み。　トローリング　やハンズフリーフィッシング　に　柔軟な　角度　を　提供します。

デュアル　アルミ　ベンチシート：　取り外し可能な　高強度　アルミシート2　脚　を同梱。　構造剛性　を　高めながら、　自由な　座席位置　の　調整が　可能です。

バウスプラッシュガード：　テンション　タイダウン付き　の　耐久性のある青い　ヘビーデューティー　ファブリック製バウカバー　を　装備し、正面から　の　波　を　そらして　コックピット　を　乾燥　に　保ちます。

頑丈な　マリンハードウェア：　外周の　安全　グラブライン、エルゴノミクス　成形キャリングハンドル、　ヘビーデューティーな　サイドラビングストレーキ　を装備し、　全方向　の　摩耗　から　保護します。

全長	全幅	気室数	直径チューブ	最大人数	最大馬力	総重量（ｋｇ）	最大積載量（ｋｇ）
12'2"/370cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	2	2.5	33	260
12'10"/390cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3	5	35	270
13'1"/400cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	3+1	5	36	280
13'9"/420cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4	7	38	300
14'9"/450cm	3'7"/108cm	2+1	1'1"/33cm	4+1	8	40	380
15'5"/470cm	3'10"/117cm	4+1	1'3"/37cm	10	9.8	65	400
18'0"/548cm	4'6"/137cm	4+1	1'6"/46cm	15	15	70	550

標準装備：　オール、　フットポンプ　または　ハンドポンプ、　修理キット、　キャリングバッグ、　シートプレート

インフレータブル　Ｋａｂｏａｔ









フル　ドロップステッチ　インフレータブル　カヤック



フル　ドロップステッチ　インフレータブル　カヤック

フル　ドロップステッチ　インフレータブル　カヤック　は、　サイドウォール
とフロア　の　両方　に　高圧ドロップステッチ　パネル　を　採用しており、
その寸法設計　は　伝統的な　ハードシェル　カヤック　の　設計　を
忠実に再現しています。

構造・ダイナミック機能

フラットパネル　縦型サイドウォール：

従来の　丸型　エアチューブ　の　代わり　に　側壁　へ　高圧ドロップステッチパネル　を
採用することで、　側面　は　驚くほど　フラットで　剛性の　高い仕上がり　に　なります。
上面・側面　の　どちらから　見ても、　船体ラインは　膨らみの　ない　クリーンで
シャープな　流線型　と　なり、　カヤック　に卓越した　構造剛性　を　与えます。

V　字型モールド　バウ＆スターン　コーン：

バウ　と　スターン　の　両方　に　硬質　ポリウレタン製　の　保護ノーズキャップ　を
装備し、　水　を　効率的に　切り裂く　シャープなV　字型プロファイル　を
形成します。　浅瀬　や　岩場　で　の　衝撃　から船体　を　保護する　だけ　で
なく、　流体力学上　の　排水性能　と　視覚的な直進性能　も　大幅に　向上させます。

一体型リジッド　コックピット　リム（コーミング）：

内周　に　沿って　隆起した　剛性リム　を　設計することで、　コックピットは
特徴的な　楕円形　を　呈します。　従来の　ハードシェル　ツーリングカヤック
の　クラシックな　外観　を　忠実に　再現しながら、水しぶき　を　防ぎます。

カテゴリー　/　モデル	長さ	幅	サイドハイト　/　深さ	最大積載量
1 人用　（ 1 P ）	380–390 cm (12'5"–12'10")	70–80 cm	25–30 cm	150–180 kg
2 人用タンデム　（ 2 P ）(2P)	420–430 cm (13'9"–14'1")	80–88 cm	30–35 cm	220–280 kg
ロングタンデム　/　遠征タイプ　（ 2 + 1 ）	470–485 cm (15'5"–15'11")	85–92 cm	32–38 cm	300–350 kg

サイズ備考：　画像に　示された　タンデム
パフォーマンス（２Ｐ）（例：撮影モデル）は、　標準的な　４２５
ｃｍ（１３'１１"）　タンデムツーリングクラス　に　属し、　幅　は　約
８６　ｃｍ（３４"）。速度・安定性・　コックピット容量　の　最適な
バランス　を　提供します。

機能詳細＆アクセサリー統合

ロープロファイル　埋め込み　バウバンジーシステム：

交差する　弾性　バンジーシステム　は、　フラットな　ドロップステッチデッキ　と
面一の　D　リング　に　直接　取り付けられ、　かさばる　突起　を排除し、　風の
抵抗　を　最小限　に　抑え、　クリーンな　プロファイル　を維持します。

エルゴノミクスシート　＆流線型リギング：

ハイバック　の　プロフェッショナル　カヤックシート　を　装備し、取付ポイント　は　深い
ドロップステッチ　側壁　の　内側　に　すっきりと統合されています。　これにより、
ごちゃごちゃした　外部　アタッチメントの　ない　統一感のある　外観　が　維持されます。

一体型　デュアル　キャリングハンドル：

バウ　と　スターン　の　両方　に、　ノーズコーン　と　面一　に取り付けられた
コンパクトな　ラバーコーティング　硬質　ハンドル　を装備。　船体　の　流線型
で　流体力学　に　優れた　エントリーライン　を妨げる　こと　なく、　簡単な
運搬　を　実現します。



ハイブリッド　インフレータブル　カヤック

高い　安定性、　リジッドな　ドロップステッチ　フロア、　多人数対応　の積載容量（１－３人）、
そして　容易な　携帯性　に　より、　このハイブリッド　ドロップステッチ　インフレータブル
カヤック　は、　多様な　レクリエーション・商用海事　分野　で　幅広く　使用されています。

構造・ダイナミック機能

ハイブリッド　エアチャンバー構成（Ｖ　ハル　プロファイル）：
クラシックな　「アウターチューブ　＋リセス型　コックピット」　レイアウトを　採用。
厚肉の　ＰＶＣ/Ｈｙｐａｌｏｎ　サイドチューブ　が　保護空間　を　形成し、側面から　の
水しぶき　を　効果的に　防ぎながら、　二次安定性　と転覆防止性能　を　高めます。

左右対称　Ｖ　字バウ＆スターン　プロファイル：
バウ　と　スターン　の　両方　が、　水　を　効率的に　切り裂くよう　設計されたシャープで
流線型　の　Ｖ　字形　を　特徴とし、　抵抗　を　低減して　直進性を　向上させます。

スプラッシュデッキ　＆デッキバンジーシステム：
バウ　に　は　交差する　バンジーカーゴネット　を　備えた　保護スプラッシュデッキ　が　装備され、
パドラー　は　ドライバッグ、ライフベスト、　必要な　ギア　を　しっかり　固定できます。

機能詳細＆アクセサリー統合

戦略的なマルチハンドル配置：
バウ・スターン・　サイドチューブ　に、　頑丈な　補強　ウェビングハンドル
を装備。　複数人　（１－３人）　での　運搬　を　容易にし、　水中からの
再乗船に　信頼できる　手掛かり　を　提供します。

モジュラー　ドロップステッチ　フロア：
コックピットフロア　は　高圧ドロップステッチ　技術（ＳＵＰ　ボード　と　同じ）を
採用し、　剛性の　高い　フラットな　立ちデッキ　を　実現します。取り外し式　設計　に
より、　使用後　の　洗浄・乾燥・コンパクトな　折りたたみ　が　大幅に　簡素化されます。

エルゴノミクス　高圧バルブ配置：
内部　に　配置され　容易　に　アクセス　できる、　ダストキャップ付き　の確実な　エアバルブ
を　装備。　座り心地　を　妨げる　こと　なく、スムーズな　加圧／　減圧　を　実現します。

この　設計　は、　ドロップステッチ　ＳＵＰ　の　剛性　と　平坦性　を、
従来のカヤック　の　快適性　と　囲まれた　安全性　に　シームレス　に
融合しており、国際小売　および　ウォータースポーツ　レンタルフリート　向け
の　市場性の高い　ハイブリッド　モデル　と　なっています。



モデル　/　カテゴリー	長さ	幅	コックピット深さ	最大積載量
1 人用　（ 1 P ）	300–330 cm (9'10"–10'10")	75–85 cm	~35–40 cm	120–150 kg
タンデム　/　ハイブリッド（1－2Ｐ　/　2＋1）	380–410 cm (12'5"–13'5")	85–95 cm	~40–45 cm	200–250 kg
3 人用　/　大型　（ 3 P ）	420–480 cm (13'9"–15'9")	90–100 cm	~45 cm	260–320 kg



インフレータブル　ラフト



インフレータブル　ラフト

安心の　アーマー保護：　喫水線　に　沿って、　厚手の　マットブラック　またはダークグレーの　ヘビーデューティー　ラビングストレーキ　を　装備。　この一石二鳥　の　設計　は、　避けられない　川の　泥汚れ、　苔、　ドックの擦り傷　を　完璧に　隠しながら、　「バンパーボート」観光　の　衝突時　にコアチューブ　を　側面衝撃　から　守ります。

ＵＶ　カット　ヒートシールド：　ライトグレー／　ホワイト　の　船体ベース　は見た目　だけ　の　もの　では　ありません。　暗色船体　と　比較して　太陽熱の　吸収　を　大幅に　遅らせ、　真夏の　太陽　の　下　で　の　長時間　の暴露　に　よる　過膨張　や　シーム破損　の　リスク　を　軽減します。

迅速排水　セルフベーリングシステム：　最新の　リフトアップ　Ｉ ビームインフレータブル　フロア　を　搭載。　激しい　急流　が　ボート　を襲う　と、　フロア　の　大きな　浮力　が　水　を　端へ　押し出し、　数秒で周囲の　排水孔　から　排出します。　手動の　排水作業　は　不要　で、クルー　を　高く、　乾いた、　機敏な　状態　に　保ちます。

フラットボトム・　ゼロキール　の　機敏さ：　インフレータブル　キール　なしの　純フラットボトム　ラフト　として　設計され、　隠れた　浅瀬　や　川底　を難なく　滑る　浅い　喫水　を　実現します。　これにより、　Ｖ　ハル　なら停止　したり　転覆　したり　するよう　な、　岩　の　散らばる　狭い　急流チャネル　で、　即座に　正確な　３６０　度　ピボット操作　が　可能　です。

ドロップステッチ　フロア　による　ハードシェル感覚：　フライロッド　をキャスト　する　ため　に　岩のような　立ち安定性　を　求める　顧客向け　に、フロア　は　高圧ドロップステッチ　エアデッキ　（１０－１５　ｐｓｉ）　へアップグレード　可能　です。　重さ　の　追加　や、　川　の　岩　と　の激しい　衝突　に　よる　鋭利な　金属　の　パンク　の　リスク　なし　に、アルミフロアボード　の　剛性感　を　提供します。




モデル	全長	全幅	直径チューブ	内寸長さ	内寸幅	最大人数
AQDRB-10'6"	10'6"/320CM	5'4"/162CM	1'5"/42CM	8'4"/253CM	2'7"/78CM	4
AQDRB-11'10"	11'10"/360CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'5"/286CM	3'3"/98CM	6
AQDRB-12'6"	12'6"/380CM	6'4"/192CM	1'6"/46CM	9'6"/290CM	3'3"/98CM	7
AQDRB-13'1"	13'1"/400CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	9'10"/300CM	3'5"/105CM	7+1
AQDRB-13'5"	13'5"/410CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'2"/310CM	3'5"/105CM	8
AQDRB-13'9"	13'9"/420CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'6"/320CM	3'5"/105CM	8+1
AQDRB-14'1"	14'1"/430CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	10'10"/330CM	3'5"/105CM	9
AQDRB-16'1"	16'1"/490CM	6'9"/205CM	1'8"/50CM	12'10"/390CM	3'5"/105CM	12



フレーム対応　モジュラー　デザイン：　完全に　インフレータブル　でありながら、　機敏　で　ＳＵＶ　の　トランク　に　簡単に　収納できる　このラフト　は、　外周の　リジッド　チューブ　が　アフターマーケット製　アルミフィッシング／　ローイングフレーム　と　の　固定　に　完全に　最適化されています。　スイベルシート、　アンカー　システム、　クーラー　などを　簡単に　マウント　でき、　急流の　猛獣　を　ラグジュアリー・　ドリフトボート　に　変身させられます。



インフレータブル　ドロップステッチ　ボート用　シート

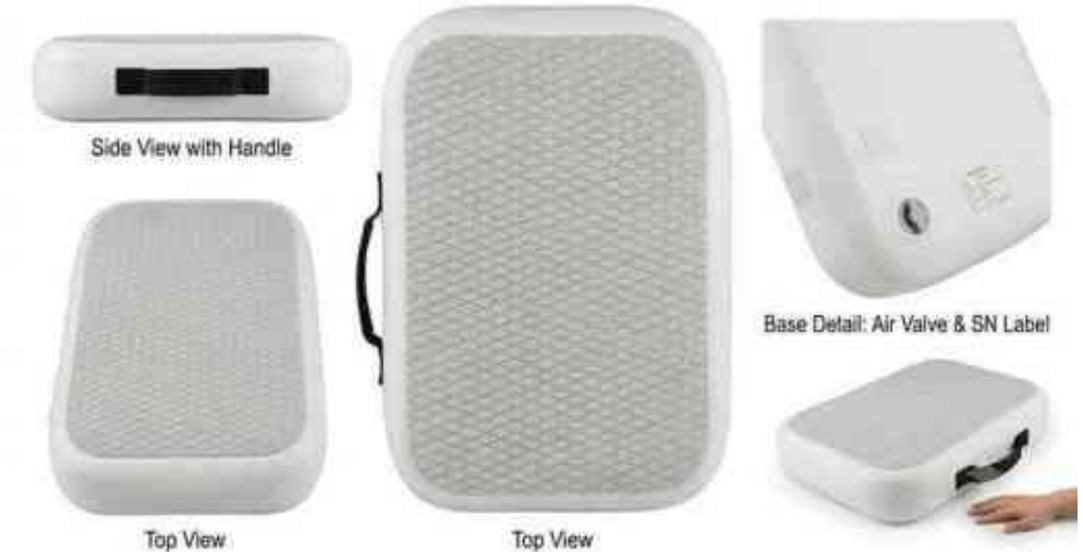







プレミアム　インフレータブル　カヤック、　スタンドアップパドルボード（ＳＵＰｓ）、カスタム　河川ラフト　向け　に　設計された　この商業グレード　の　シート　は、　水上で　の　座り方　を　完全に再定義します。　ドロップステッチ　技術　に　よる　岩のような安定性　と、エルゴノミクス　で　調節可能な　バックレスト設計　を融合し、レクリエーション　パドラー　と　本格アングラー　の　両方　の　中核的なニーズ　に　応える、　プレミアム　で　多用途な　アップグレード　を提供します。

高圧ドロップステッチ　コア：　体重　で　たわむ　従来の　フォーム　や低圧ＰＶＣ　シート　とは　異なり、　ベースクッション　は　高密度ドロップステッチ生地　で　構成されています。　５－１０　ｐｓｉ　まで　安全に加圧でき、長時間　の　パドリング中　の　骨盤　の　疲労　を　防ぐ、岩のように　頑丈な木質剛性　の　プラットフォーム　を　提供します。

ダイヤモンドグリッド　滑り止め　テクスチャー：　上面　に　はプレミアムな熱圧着　ライトグレーの　ダイヤモンドグリッド　ＥＶＡトラクションパッド　を採用。　この　高摩擦　テクスチャー　に　より、　急流や　海水　の　しぶき　でずぶ濡れ　に　なった　場合　で　も、　パドラー　はしっかり　と　位置　を保ち、　完全に　滑りません。

業務用　耐久性：　ヘビーデューティーな　ＵＶ　耐性　ＰＶＣ　と強化ウェビングパッチ　で　構成。　商業　エコツアー　の　過酷な日常使用、重量級　の　クライアント、　厳しい　日射　に　も、　シーム　の　劣化や空気圧　の　低下　なし　で　耐えます。

ユニバーサル　４　点　タイダウン　システム：　頑丈で　調節可能なナイロンウェビングストラップ　４　本　と　マリングレード　のステンレススナップフック　を　装備。　この　ユニバーサル構成　により、　市場のほぼ　すべて　の　インフレータブル　ウォータークラフト　の　デッキD　リングに　シート　を　しっかり　固定できます。

ユニバーサルな　４　点　調節式　ウェビング　と　頑丈な　スナップフックにより、　このドロップステッチ　シート　は　市場　の　９５％　のインフレータブル　カヤック・ＳＵＰと　完全互換　です。　小売店　は、　特定の　ボートモデル　に　限定　する　こと　なく、あらゆる　カスタム　リグ向け　の　プレミアム　単体　アップグレード　として販売できます。

商業グレードの　美学：　クリーンで　モダンな　ツートーン　パレット（マットホワイト　のサイド＆　スレートグレー　の　トップ）　と　完璧な熱溶着　シーム　で　デザイン。プレミアム　ヨットテンダー、　遠征用カヤック、　プロフェッショナル　レンタルフリートに　完璧に　マッチする、　ハイエンド　で　クリーンな　美しさ　を　実現します。

市場における　Ａｑｕａｆａｒｅｒ

インフレータブル　製造　の　専門知識　と　ＯＥＭ/ ＯＤＭ　能力、
カスタムソリューション、　そして　深い　製造経験　を　兼ね備えた、
エンジニアリング重視　の　マリン　レクリエーション　ブランド。

強み

インフレータブル　ウォータークラフト　設計の　専門知識

フル　ＯＥＭ/ ＯＤＭ　製造能力

カスタム製品開発・設計

１２，０００　㎡　の　ＩＳＯ　９００１　認証生産施設





こんな方に最適

信頼性の高い　インフレータブル　ウォータークラフトを　求める　アウトドアレクリエーション　ユーザー

業務用　グレードの　機器を　必要とする　マリン　オペレーター

ＯＥＭ/ ＯＤＭ　製造を　必要とする　ブランド　パートナー

プロフェッショナルな　救助・巡視組織



AQUAFARER

ウォータースポーツ器材＆製造

[　本社・請求関連　]	[　製造・サプライチェーン　]
Ａｑｕａｆａｒｅｒ　ＬＬＣ	
米国・ニューメキシコ州	中国・山東省・青島市
商業契約＆請求	ＯＥＭ/ ＯＤＭ　エンジニアリング　＆品質管理ラボ
ブランド管理＆　コンプライアンス	直接港積み（ＦＯＢ　青島）
メール:　ｃｏｎｔａｃｔ@ａｑｕａｆａｒｅｒ．ｃｏｍ	メール:　ｆａｃｔｏｒｙ@ａｑｕａｆａｒｅｒ．ｃｏｍ

世界からのお問い合わせ:　ｉｎｆｏ@ａｑｕａｆａｒｅｒ．ｃｏｍ　□　公式サイト:　ｗｗｗ．ａｑｕａｆａｒｅｒ．ｃｏｍ

Ａｑｕａｆａｒｅｒ　ＬＬＣ（米国）による　設計・運営　□　中国製